



Individual


Halbautomatische -Bandsäge

Individual 520.360 GH

Die Individual 520.360 GH ist eine vielseitig einsetzbare, halbautomatische Gehrungsbandsäge in Zweisäulen-Bauweise für Schnitte von 0° bis 60°, die durch ihre Vollausstattung auch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindigkeitsanzeige, eine angetriebene Späneräumbürste, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannzylinder, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchüberwachung, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung und Maschinendiagnose im Klartext auf einem beleuchteten Display. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie z.B. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspanneinrichtung etc. zur Verfügung.



* Ein älteres Maschinendesign, wir werden bald neue Fotos machen.

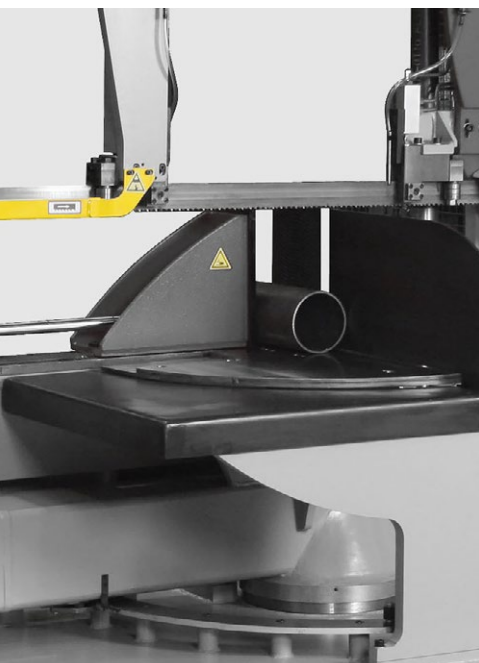

Technische Daten


								
	0°	360	520 x 360	520 x 360	360	250	250	500 x 300
Rechts	45°	360	360 x 325	315 x 360	350			
Rechts	60°	240	235 x 325	215 x 360	235			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	770 mm							
Sägebandabmessungen	4 780 x 34 x 1,1 mm							
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 2 350 mm / Breite - 1 850 mm / Höhe - 2 100 mm / Gewicht - 1 400 kg							

Individual 620.460 GH

Die Individual 620.460 GH ist eine vielseitig einsetzbare, halbautomatische Gehrungsbandsäge in Zweisäulen-Bauweise für Schnitte von 0° bis 60°, die durch ihre Vollausstattung auch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindigkeitsanzeige, eine angetriebene Späneräumbürste, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannzylinder, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchüberwachung, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung und Maschinendiagnose im Klartext auf einem beleuchteten Display. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie zb. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspanneinrichtung etc. zur Verfügung.



* Ein älteres Maschinendesign, wir werden bald neue Fotos machen.

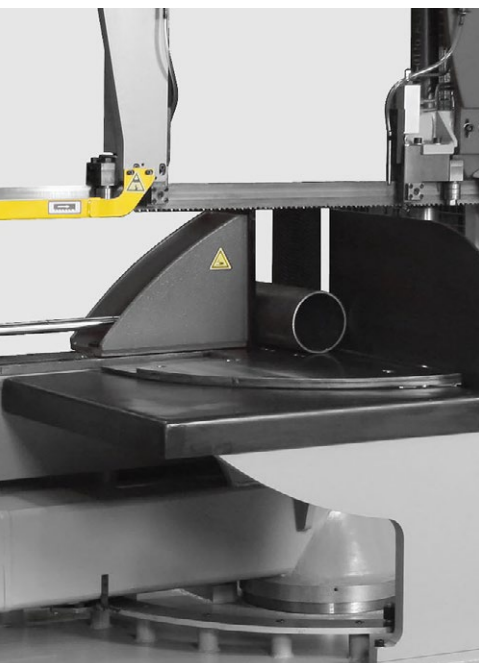

Technische daten


								
	0°	460	620 x 460	620 x 460	460	400	400	600 x 400
Rechts	45°	420	420 x 400	400 x 460	405			
Rechts	60°	275	280 x 390	265 x 460	265			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	820 mm							
Sägebandabmessungen	6 100 x 41 x 1,3 mm							
Antrieb	4 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 3 000 mm / Breite - 1 850 mm / Höhe - 2 350 mm / Gewicht - 1 850 kg							

Individual 720.540 GH

Die Individual 720.540 GH ist eine vielseitig einsetzbare, halbautomatische Gehrungsbandsäge in Zweisäulen-Bauweise für Schnitte von 0° bis 60°, die durch ihre Vollausstattung auch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindigkeitsanzeige, eine angetriebene Späneräumbürste, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannzylinder, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchüberwachung, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung und Maschinendiagnose im Klartext auf einem beleuchteten Display. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie zb. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspanneinrichtung etc. zur Verfügung.



* Ein älteres Maschinendesign, wir werden bald neue Fotos machen.

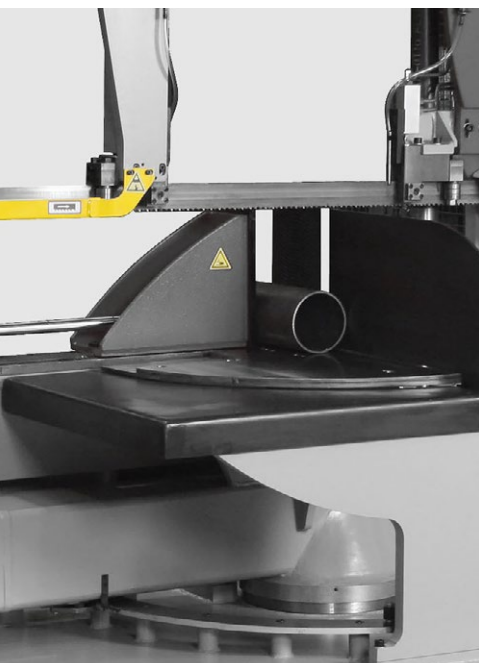

Technische daten


								
	0°	540	720 x 540	720 x 540	540	450	450	700 x 500
Rechts	45°	500	510 x 410	470 x 540	470			
Rechts	60°	350	350 x 420	310 x 540	310			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	810 mm							
Sägebandabmessungen	6 640 x 54 x 1,3 mm							
Antrieb	4 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 3 250 mm / Breite - 2 000 mm / Höhe - 2 420 mm / Gewicht - 2 000 kg							

Individual 820.640 GH

Die Individual 820.640 GH ist eine vielseitig einsetzbare, halbautomatische Gehrungsbandsäge in Zweisäulen-Bauweise für Schnitte von 0° bis 60°, die durch ihre Vollausstattung auch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindigkeitsanzeige, eine angetriebene Späneräumbürste, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannzylinder, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchüberwachung, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung und Maschinendiagnose im Klartext auf einem beleuchteten Display. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie zb. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspanneinrichtung etc. zur Verfügung.



* Ein älteres Maschinendesign, wir werden bald neue Fotos machen.

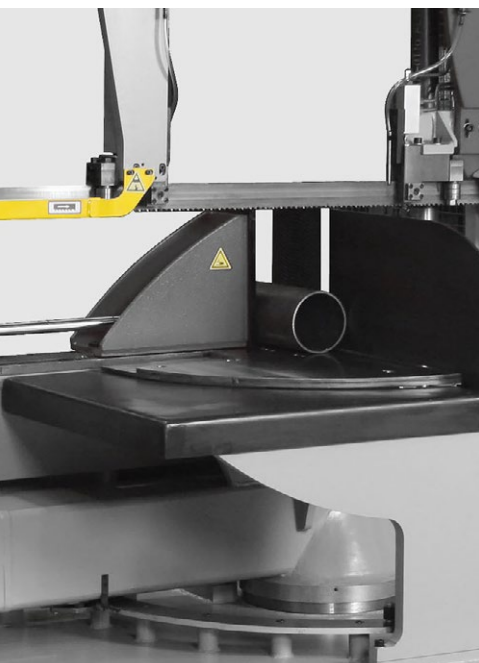

Technische daten

								
	0°	640	820 x 640	820 x 640	640	500	500	750 x 600
Rechts	45°	610	610 x 340	560 x 640	570			
Rechts	60°	410	410 x 340	360 x 340	400			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	810 mm							
Sägebandabmessungen	7 880 x 54 x 1,6 mm							
Antrieb	4 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 3 750 mm / Breite - 2 000 mm / Höhe - 2 700 mm / Gewicht - 2 500 kg							

Rollenbahnen und Zubehör

Die Bandsäge Production wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Mit der Tragfähigkeit bis 1 500 kg/m, einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das System X ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen 2000 mm und 3000 m können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.

Handlingsystem X

Die Handlingsysteme X bieten bisher nicht da gewesene Flexibilität bei der Individualisierung der Materialhandhabung entsprechend Anforderungen und gegebenen Bedingungen. Die Auslegung der Tragfähigkeit und Stufe der eine Automatisierung sind durchaus flexibel verstellbar, wobei sie jederzeit entsprechend dem aktuellen Bedarf der angepasst werden können. Zusätzlich zur Rollenbahn in der normalen sowie angetriebenen Ausführung schließen die Systeme X ein umfangreiches Sortiment optionaler Zubehörteile ein, von vertikalen Rollen über Längenmesssysteme, bis hin zu Querfördereinheiten und Vorschubvorrichtungen.

Das System X ist mit Rollen mit dem ø80 mm versehen und bewältigt auch die höchste Belastung. Die 2 m Module der Rollenbahn sind mit 2 - 4 Rollen und 3 m Module mit 3 - 6 Rollen versehen



Jeder Au agefuss ist mit zwei Einstellfüßen ausgestattet. Damit kann die Rollenbahn auch auf unebenen Untergründen genau eingestellt werden.




Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.




Halogen-Arbeitsleuchte

Mit der kräftigen Halogen-Leuchte wird der gesamte Arbeitsbereich angenehm ausgeleuchtet



Bündelspann-Einrichtung

Die Bündelspann-Einrichtung ermöglicht das Spannen von Lagen und Bündeln mit einer zusätzlichen vertikalen Spanneinheit.



Späneförderer

Bestimmte Maschinentypen können mit einem Späneförderer versehen werden. Leistungsstarker Kratzbodenförderer direkt unter dem Schnittkanal platziert.



Pistole für das Abspülen der Späne

Die Reinigungspistole dient zur schnellen und problemlosen Reinigung der Maschine von Spänen und Graten



3. Kühlflüssigkeitszufuhr

Für besonders breite Materialien wird eine dritte Kühlmittelzuführung eingesetzt.



LaserLiner

Die Lasereinheit überträgt die exakte Linie in der Bandsägenachse auf das Material.

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Individual 520.360 DGH

Die Maschine Individual 520.360 DGH ist eine halbautomatische Gehrungs-Bandsäge in Zwei-Säulen-Ausführung. Der Gehrungsbereich der Säge reicht stufenlos von 60° links bis 60° rechts. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung und eine angetriebene Späneräumbürste. Das Model Individual 520.360 DGH verfügt über einen hydraulischen Vollhubspannstock und eine einfach zu bedienende Steuerung in Klartextanzeige. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie z.B. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspaneinrichtung etc. zur Verfügung.



Technische daten

								
	0°	360	520 x 360	520 x 360	360	250	250	500 x 300
Rechts	45°	360	360 x 325	310 x 360	350			
Rechts	60°	240	240 x 310	190 x 360	240			
Links	45°	360	365 x 350	320 x 360	320			
Links	60°	255	250 x 340	200 x 360	250			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	770 mm							
Sägebandabmessungen	4 780 x 34 x 1,1 mm							
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 2 350 mm / Breite - 1 850 mm / Höhe - 2 100 mm / Gewicht - 1 400 kg							

Individual 620.460 DGH

Die Maschine Individual 620.460 DGH ist eine halbautomatische Gehrungs-Bandsäge in Zwei-Säulen-Ausführung. Der Gehrungsbereich der Säge reicht stufenlos von 60° links bis 60° rechts. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung und eine angetriebene Späneräumbürste. Das Model Individual 620.460 DGH verfügt über einen hydraulischen Vollhubspannstock und eine einfach zu bedienende Steuerung in Klartextanzeige. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie z.B. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspaneinrichtung etc. zur Verfügung.



Technische daten

								
	0°	460	620 x 460	620 x 460	460	400	400	600 x 400
Rechts	45°	420	420 x 400	400 x 460	405			
Rechts	60°	275	280 x 390	265 x 460	265			
Links	45°	420	440 x 300	410 x 460	420			
Links	60°	300	300 x 460	300 x 460	300			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	820 mm							
Sägebandabmessungen	6 100 x 41 x 1,3 mm							
Antrieb	4 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 3 000 mm / Breite - 1 850 mm / Höhe - 2 350 mm / Gewicht - 1 850 kg							

Individual 720.540 DGH

Die Maschine Individual 720.540 DGH ist eine halbautomatische Gehrungs-Bandsäge in Zwei-Säulen-Ausführung. Der Gehrungsbereich der Säge reicht stufenlos von 60° links bis 60° rechts. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung und eine angetriebene Späneräumbürste. Das Model Individual 720.540 DGH verfügt über einen hydraulischen Vollhubspannstock und eine einfach zu bedienende Steuerung in Klartextanzeige. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie z.B. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspaneinrichtung etc. zur Verfügung.



Technische daten

								
	0°	540	720 x 540	720 x 540	540	450	450	650 x 500
Rechts	45°	500	510 x 410	470 x 540	470			
Rechts	60°	350	350 x 420	310 x 540	310			
Links	45°	515	520 x 325	475 x 540	510			
Links	60°	355	355 x 330	320 x 540	320			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	805 mm							
Sägebandabmessungen	6 640 x 54 x 1,3 mm							
Antrieb	4 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 3 250 mm / Breite - 2 000 mm / Höhe - 2 420 mm / Gewicht -2 000 kg							

Individual 820.640 DGH

Die Maschine Individual 820.640 DGH ist eine halbautomatische Gehrungs-Bandsäge in Zwei-Säulen-Ausführung. Der Gehrungsbereich der Säge reicht stufenlos von 60° links bis 60° rechts. Der Sägerahmen wird auf spielfrei vorgespannten Linearführungen bewegt. Die Standardausstattung der Maschine umfasst bereits einen stufenlos regelbaren, leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung und eine angetriebene Späneräumbürste. Das Model Individual 820.640 DGH verfügt über einen hydraulischen Vollhubspannstock und eine einfach zu bedienende Steuerung in Klartextanzeige. Für die Maschine steht ein reichhaltiges Angebot an Zusatzausstattung wie z.B. Rollenbahnen und Anschläge, Minimalschmiersystem, Laser-Liner sowie Bündelspaneinrichtung etc. zur Verfügung.



Technische daten

								
	0°	640	820 x 640	820 x 640	640	500	500	750 x 600
Rechts	45°	610	610 x 350	490 x 640	580			
Rechts	60°	410	410 x 430	370 x 640	400			
Links	45°	620	620 x 360	620 x 640	620			
Links	60°	425	425 x 640	425 x 640	425			
Betriebsart	halbautomatisch							
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 120 m/min.							
Ladehöhe des Materials	805 mm							
Sägebandabmessungen	7 880 x 54 x 1,6 mm							
Antrieb	5,5 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 3 750 mm / Breite - 2 000 mm / Höhe - 2 700 mm / Gewicht -2 500 kg							

Rollenbahnen und Zubehör

Die Bandsäge Production wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Mit der Tragfähigkeit bis 1 500 kg/m, einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das System X ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen 2000 mm und 3000 m können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.

Handlingsystem X

Die Handlingsysteme X bieten bisher nicht da gewesene Flexibilität bei der Individualisierung der Materialhandhabung entsprechend Anforderungen und gegebenen Bedingungen. Die Auslegung der Tragfähigkeit und Stufe der eine Automatisierung sind durchaus flexibel verstellbar, wobei sie jederzeit entsprechend dem aktuellen Bedarf der angepasst werden können. Zusätzlich zur Rollenbahn in der normalen sowie angetriebenen Ausführung schließen die Systeme X ein umfangreiches Sortiment optionaler Zubehörteile ein, von vertikalen Rollen über Längenmesssysteme, bis hin zu Querfördereinheiten und Vorschubvorrichtungen.

Das System X ist mit Rollen mit dem ø80 mm versehen und bewältigt auch die höchste Belastung. Die 2 m Module der Rollenbahn sind mit 2 - 4 Rollen und 3 m Module mit 3 - 6 Rollen versehen



Jeder Au agefuss ist mit zwei Einstellfüßen ausgestattet. Damit kann die Rollenbahn auch auf unebenen Untergründen genau eingestellt werden.




Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Halogen-Arbeitsleuchte

Mit der kräftigen Halogen-Leuchte wird der gesamte Arbeitsbereich angenehm ausgeleuchtet



Bündelspann-Einrichtung

Die Bündelspann-Einrichtung ermöglicht das Spannen von Lagen und Bündeln mit einer zusätzlichen vertikalen Spanneinheit.



Späneförderer

Bestimmte Maschinentypen können mit einem Späneförderer versehen werden. Leistungsstarker Kratzbodenförderer direkt unter dem Schnittkanal platziert.



Pistole für das Abspülen der Späne

Die Reinigungspistole dient zur schnellen und problemlosen Reinigung der Maschine von Spänen und Graten



3. Kühlflüssigkeitszufuhr

Für besonders breite Materialien wird eine dritte Kühlmittelzuführung eingesetzt.



LaserLiner

Die Lasereinheit überträgt die exakte Linie in der Bandsägenachse auf das Material.

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten



MH-Sägetechnik
Karlsteinstr. 9/1
73773 Aichwald-Aichelberg

Tel. 0711/3105300
Fax. 0711/3709490

info@mh-saegetechnik.de
www.mh-saegetechnik.de