




Aluminium

AL 400 Semi-automatic

Die AL-400 ist eine halbautomatische Gehrungs-Kreissäge für das Trennen von Profil- sowie in geringerem Umfang auch Vollmaterialien aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer oder Hartkunststoffen. Die Maschine kann um eine Späne-Absaugeinrichtung ergänzt werden, ist mit pneumatischen Spannelementen und einer Micronizer-Schmierung ausgerüstet. In Verbindung mit dem dazu erhältlichen Vorschubsystem kann die Säge zu einem Vollautomaten aufgerüstet werden.



Vertikale Materialaufnahme




Winkelskala

Verstellbare Tischbacken



Übersichtliches Bedienungspult

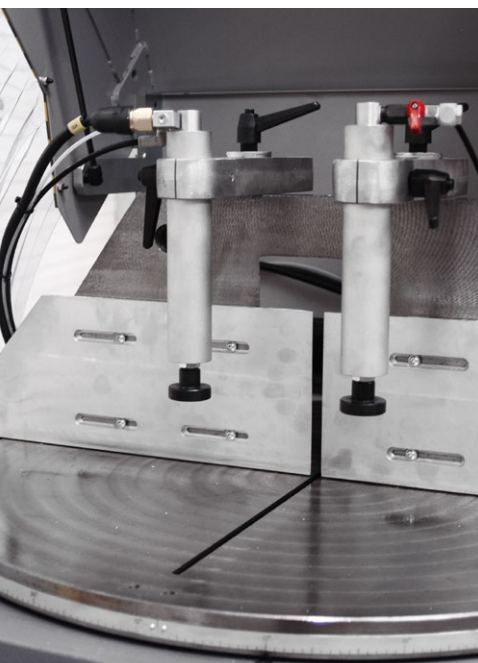Problemloser Sägeblattwechsel,
mit einem Zeitschloss gesicherte
AbdeckungKühlung und Schmierung mit
ÖlnebelAnzeige und Regulierung des
Eingangsdruck mit FilterProblemlose Handhabung mit einem Gabelstapler
(unter Einhaltung der grundlegenden Regeln des Maschinentransports)


Technische daten

Links	60°	96	100 x 55	45 x 125	85		
	0°	120	220 x 25	90 x 120	120	(Spannbacken vorne)	
	0°	90	285 x 70	285 x 70	70	(Spannbacken hinten)	
Rechts	45°	120	150 x 40	65 x 125	100		
Rechts	60°	196	100 x 55	45 x 125	85		
Betriebsart	halbautomatisch						
Geschwindigkeit	50 m / sec.						
Luftdruck	0,4 - 0,6 bar						
Sägeblatt Abmessungen	400 mm						
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz						
Maschinenabmessungen	Länge - 1 000 mm / Breite - 2 200 mm / Höhe - 1 850 mm / Gewicht - 190 kg						

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 400 Semi-automatic wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlusssteinen an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.

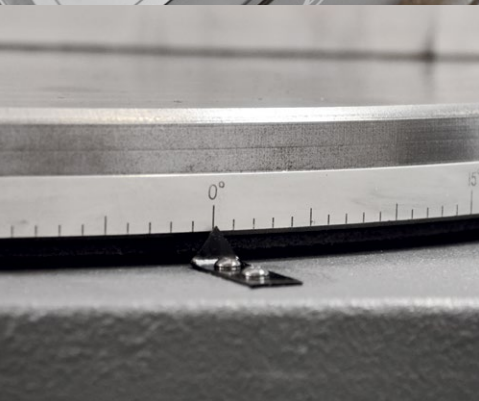

Musterzusammenbau

Beschreibung

- AL 400 semi-automatic
- Rollenbahnen - 2m
- Rollenbahnen - 3m
- Anschlusssteil M 330 rechts
- Anschlusssteil M 330 links
- Absauganlage
- Vertikalrollen Stahl Rollenhöhe, 4 Stk

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absauganlage

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



Horizontale Spanneinrichtung

Für stabilere und variable Materialaufnahme können die Spannstöcke mit einem horizontalen Aufnahmesystem versehen werden.



Absauggarnitur

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absauganlage werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.



Seitenverkleidung

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.



Längenanschlag MNCA

Einfache Bedienung, hohe Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit gewährleisten maximale Zeit- und Kosteneinsparung bei der Materialvorbereitung zum Schnitt.

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

AL 500 Semi-automatic

Die AL-500 ist eine halbautomatische Gehrungs-Kreissäge für das Trennen von Profil- und Vollmaterialien aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Hart-Kunststoffen. Die Maschine kann um eine Späne-Absaugeinrichtung ergänzt werden, ist mit pneumatischen Spannelementen und einer Micronizer-Schmierung ausgerüstet. In Verbindung mit dem dazu erhältlichen Vorschubsystem kann die Säge zu einem Vollautomaten aufgerüstet werden.




Vertikale Materialaufnahme

Verstellbare Tischbacken




Übersichtliches Bedienungspult

Problemloser Sägeblattwechsel,
mit einem Zeitschloss gesicherte
Abdeckung



Winkelskala

Kühlung und Schmierung mit
Ölnebel



Anzeige und Regulierung des
Eingangsdruck mit Filter

Problemlose Handhabung mit einem Gabelstapler
(unter Einhaltung der grundlegenden Regeln des Maschinentransports)



Technische daten

Links	60°	120	120 x 70	55 x 170	115		
	0°	170	265 x 25	90 x 175	155	(Spannbacken vorne)	
	0°	150	295 x 70	95 x 375	95	(Spannbacken hinten)	
Rechts	45°	155	280 x 50	80 x 170	130		
Rechts	60°	120	120 x 70	55 x 170	115		
Betriebsart	halbautomatisch						
Geschwindigkeit	50 m / sec.						
Luftdruck	0,4 - 0,6 bar						
Sägeblatt Abmessungen	500 mm						
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz						
Maschinenabmessungen	Länge - 1 100 mm / Breite - 2 350 mm / Höhe - 2 000 mm / Gewicht - 500 kg						

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 500 Semi-automatic wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlusssteinen an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.



Musterzusammenbau

Beschreibung

AL 500 semi-automatic
 Rollenbahnen - 2m
 Rollenbahnen - 3m
 Automatische Zubringer MVL
 Anschlussversion M330
 Anschlusssteil M 330, M 430 links
 Anschlusssteil M 330, M 430 rechts
 Absauganlage
 Vertikalrollen Stahl Rollenhöhe, 4 Stk

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



Horizontale Spanneinrichtung

Für stabilere und variable Materialaufnahme können die Spannstöcke mit einem horizontalen Aufnahmesystem versehen werden.



Absauggarnitur

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absauganlage werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.




Seitenverkleidung

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.



Längenanschlag MNCA

Einfache Bedienung, hohe Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit gewährleisten maximale Zeit- und Kosteneinsparung bei der Materialvorbereitung zum Schnitt.

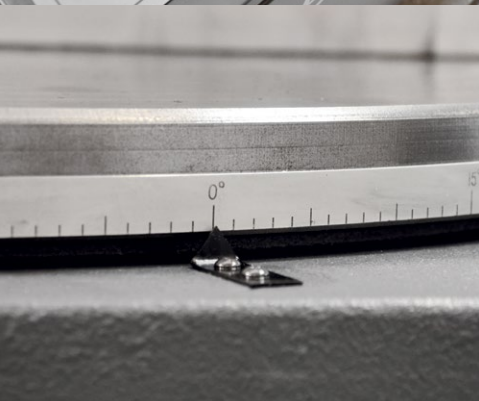

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.


© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

AL 600 Semi-automatic

Die AL 600 ist eine halbautomatische Gehrungs-Kreissäge für das Trennen von Profil- und Vollmaterialien aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Hart-Kunststoffen. Die Maschine kann um eine Späne-Absaugereinrichtung ergänzt werden, ist mit pneumatischen Spannelementen und einer Micronizer-Schmierung ausgerüstet. In Verbindung mit dem dazu erhältlichen Vorschubsystem kann die Säge zu einem Vollautomaten aufgerüstet werden.



Vertikale Materialaufnahme




Winkelskala

Verstellbare Tischbacken



Übersichtliches Bedienungspult

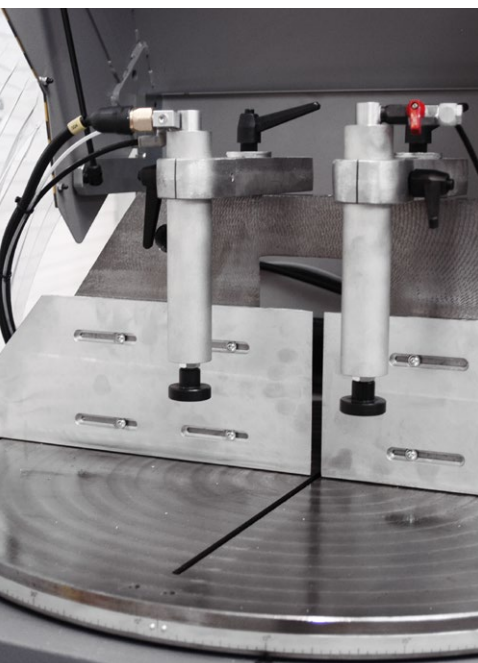Problemloser Sägeblattwechsel,
mit einem Zeitschloss gesicherte
AbdeckungKühlung und Schmierung mit
ÖlnebelAnzeige und Regulierung des
Eingangsdruck mit FilterProblemlose Handhabung mit einem Gabelstapler
(unter Einhaltung der grundlegenden Regeln des Maschinentransports)


Technische daten

Links	60°	145	155 x 50	40 x 225	125		
	0°	210	305 x 50	110 x 210	175	(Spannbacken vorne)	
	0°	165	505 x 50	110 x 460	125	(Spannbacken hinten)	
Rechts	45°	175	215 x 50	50 x 220	155		
Rechts	60°	140	150 x 50	40 x 220	120		
Betriebsart	halbautomatisch						
Geschwindigkeit	50 m / sec.						
Luftdruck	0,4 - 0,6 bar						
Sägeblatt Abmessungen	600 mm						
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz						
Maschinenabmessungen	Länge - 1 160 mm / Breite - 2 500 mm / Höhe - 2 140 mm / Gewicht - 620 kg						

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 600 Semi-automatic wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlusssteinen an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.

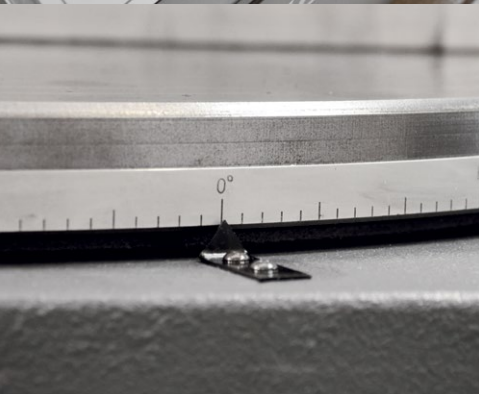

Musterzusammenbau

Beschreibung

- AL 600 semi-automatic
- Rollenbahnen - 2m
- Rollenbahnen - 3m
- Anschlussstein M 330 rechts
- Anschlussstein M 330 links
- Absauganlage
- Vertikalrollen Stahl Rollenhöhe, 4 Stk

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



Horizontale Spanneinrichtung

Für stabilere und variable Materialaufnahme können die Spannstöcke mit einem horizontalen Aufnahmesystem versehen werden.



Absauggarnitur

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absauganlage werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.



Seitenverkleidung

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.



Längenanschlag MNCA

Einfache Bedienung, hohe Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit gewährleisten maximale Zeit- und Kosteneinsparung bei der Materialvorbereitung zum Schnitt.

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten


AL 500 ANC

Halbautomatische Bandsäge mit beidseitig schwenkbarem Sägerahmen, und zwar um 60° nach links und rechts. Der Sägerahmen ist auf zwei Linearführungen angebracht, welche auf robusten Säulen befestigt sind; diese sorgen für rechtwinklige Schnitte und ruhigen, problemlosen Betrieb. Der Vorschub des Sägerahmens in den Schnitt erfolgt hydraulisch.

Der hydraulische Vollhubspannstock mit großer Auflagefläche ist auf der Linearführung angebracht. Der Arbeitsraum muss frei und sicher bleiben, deshalb sind sämtliche Leitungen in der Konsole und Mittelsäule der Anlage geführt. Die Steuerung der Anlage erfolgt mittels der frei positionierbaren Bedienungstafel.

Dank einfacher und dennoch komfortabler Bedienung stellen die Sägen Topline eine ideale und preisgünstige Lösung für Ihre Anforderungen an Materialtrennung dar.

Dank einer ganzen Reihe einfach anschließbaren Zubehörs sind die Sägen den Kundenanforderungen völlig anpassbar.

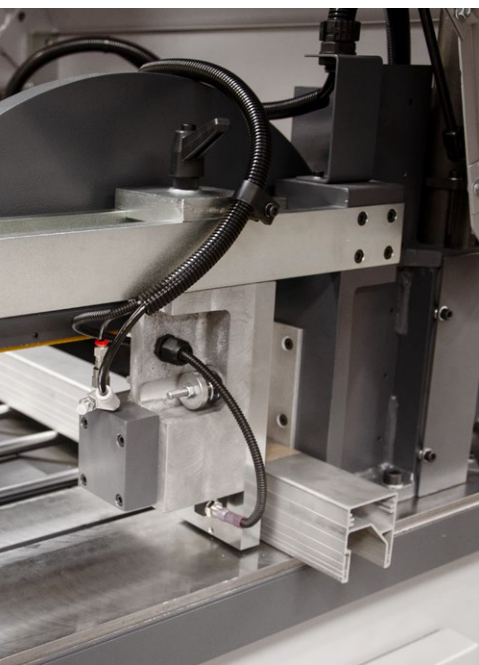

Technische Daten

								
	0°	170	325 x 110	130 x 305	130			300 x 120
Betriebsart	automatisch							
Geschwindigkeit	50 m / sec.							
Luftdruck	0,4 - 0,6 bar							
Sägeblatt Abmessungen	500 mm							
Max. Gewicht des aufgegebenen Materials	150 kg							
Einzelne Materialaufgabe	550 mm							
Antrieb	4 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 960 mm / Breite - 1 794 mm / Höhe - 1 571 mm / Gewicht - 550 kg							

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 500 ANC wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussstücken an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.



Musterzusammenbau

Beschreibung

AL 500 ANC
 Rollenbahnen - 2m
 Rollenbahnen - 3m
 Anschlusssteil M 330 rechts
 Anschlusssteil M 330 links
 Absauganlage mit Absaugschläuchen / Abdeckungen

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



Absauggarnitur

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absaugeinrichtung werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.



Seitenverkleidung

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten



MH-Sägetechnik
Karlsteinstr. 9/1
73773 Aichwald-Aichelberg

Tel. 0711/3105300
Fax. 0711/3709490

info@mh-saegetechnik.de
www.mh-saegetechnik.de