



Pulldown

Schwerkraft-Bandsäge

Pulldown 160.120 G

Die Pulldown 160.120 G eignet sich für den Werkstattbetrieb - vor allem aber für das mobile Arbeiten auf Baustellen und Montagen z.B. Die Maschine zeichnet sich durch eine hohe Schnitt-Präzision bedingt durch eine kugelgelagerte und hartmetallene Führung des Sägebandes aus. Gleichzeitig ist die Maschine dank ihres Sägearmes aus einer Aluminium-Legierung gut zu transportieren. Zwei wählbare Motordrehzahlen ermöglichen auch an Edelstähle angepasste Schnittgeschwindigkeiten. Ein Schnellspann-Schraubstock sowie ein Geh-rungs-Schnittwinkel von 60° runden das Bild dieser Maschine ab.



Technische daten

							
	0°	120	160 x 70	150 x 120	120	50	50
Rechts	45°	90	100 x 90	90 x 120	90		
Rechts	60°	55	55 x 65	55 x 65	55		
Betriebsart	manuell						
Ladehöhe des Materials	90 mm						
Länge des kürzesten Reststücks	20 mm						
Sägebandabmessungen	1620 x 13 x 0,65 mm						
Sägebandgeschwindigkeit	37 - 70 m/min.						
Antrieb	0,37 kW, 1 x 230 V/ 50 Hz						
Maschinenabmessungen	Länge - 810 mm / Breite - 530 mm / Höhe - 450 mm / Gewicht - 38 kg						

Rollenbahnen und Zubehör

Die Bandsäge Pulldown 160.120 G wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einer Tragfähigkeit bis 150 kg/m, einem umfangreichen Zubehörprogramm für unsere Bandsägemaschinen ist das System M eine ideale Ergänzung für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Verschiedene Rollenbahnlängen und Anschlagssysteme ermöglichen eine optimale Anpassung an die Materialausgangslängen.




Vertikale Seitenrollen



Anschlussdetail des Eingangsrollenbands



Höhenverstellbare Füße

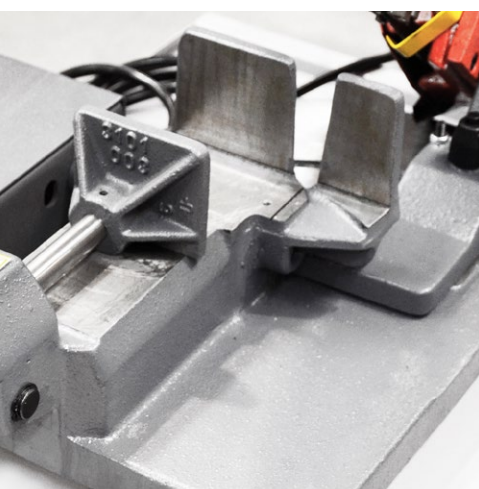


Musterzusammenbau

Beschreibung

Pulldown 160.120 G
Rollenbahnen - 2m
Vertikalrollen Stahl Rollenlänge, 4 Stk.
Untergestell

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Tensomat

Das sensible und genaue Bandspannungs-Messgerät TENZOMAT dient zur Kontrolle der Sägebandspannung beim Wechsel des Werkzeuges



Unterstell



MH-Sägetechnik
Karlsteinstr. 9/1
73773 Aichwald-Aichelberg

Tel. 0711/3105300
Fax. 0711/3709490

info@mh-saegetechnik.de
www.mh-saegetechnik.de